


Dachrinnenanlage  
rechts oder links

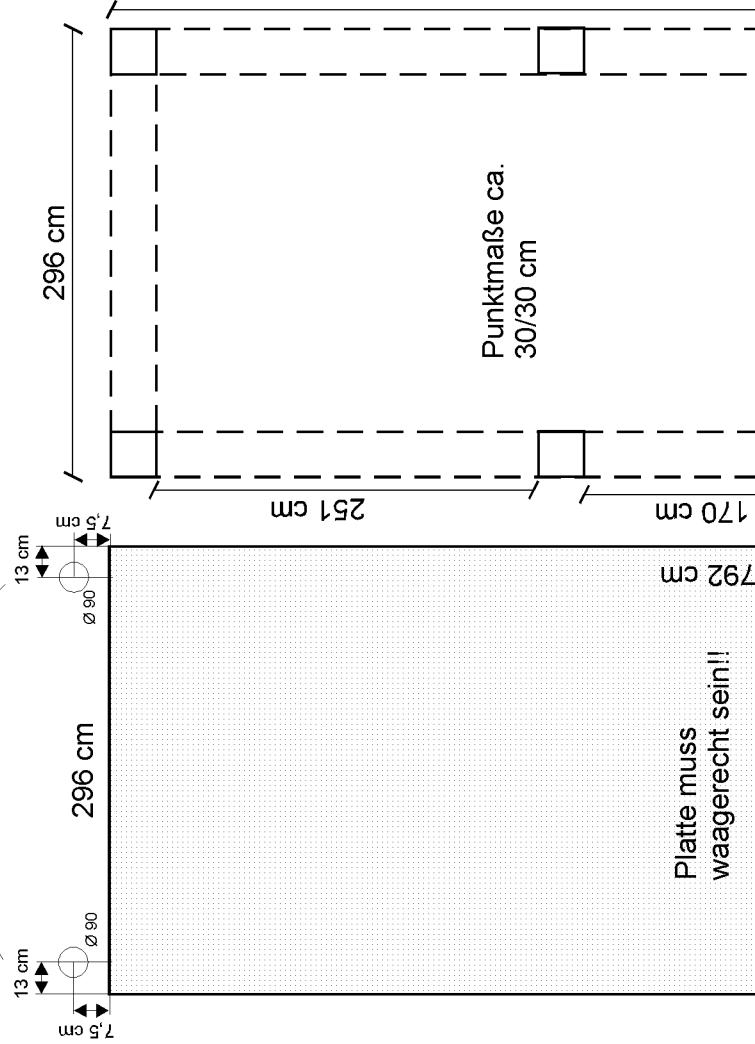

## Bauherr:

## Carport & Garagen

Dipl. Ing. Matthias Chachitski  
Servicebüro Adelheidsdorf  
Gewerbering 4  
23652 Adelheidsdorf  
Tel.: 05141 4878 10 / Fax: 05141 48 78 119

Datum
Unterschrift Bauherr

Sehr wichtig!!!

Bei Punktfundamenten muss vor Montage zwischen den Punkten der komplette Untergrund (Verbundpflaster o.ä.) fertiggestellt sein, da wir die Garagenwände auch zwischen den Punkten mit Schwerlast-ankern im Untergrund verdübeln müssen!

Sollte die Garagenrückwand auf eine Grenze oder direkt an eine Mauer oder ein Haus stoßen, muss das Fundament 20 cm länger bzw nach vorne gerückt werden.

Bei Hangründstücken ist darauf zu achten, dass umliegendes Erdreich durch geeignete bauliche Maßnahmen so abgestützt wird, dass es nicht direkt an den Garagenwänden zu liegen kommt!



Punktfundamente  
30 / 30 cm sollten  
frostfrei gegründet  
werden!

Platte muss  
waagerecht sein!

Untergrund muss  
waagerecht sein!!  
Punktmaße ca.  
50/30 cm

Bodenplatte sollte  
frostfrei gegründet  
werden!

792 cm

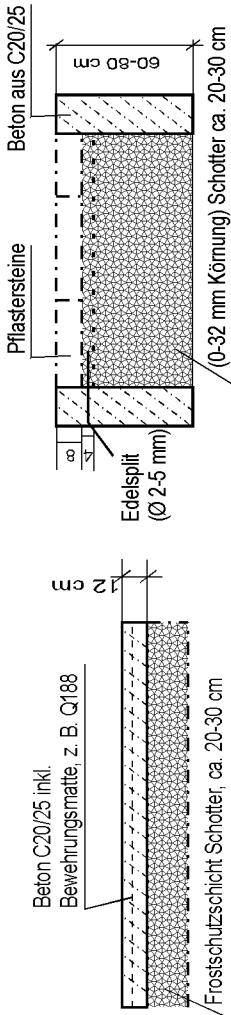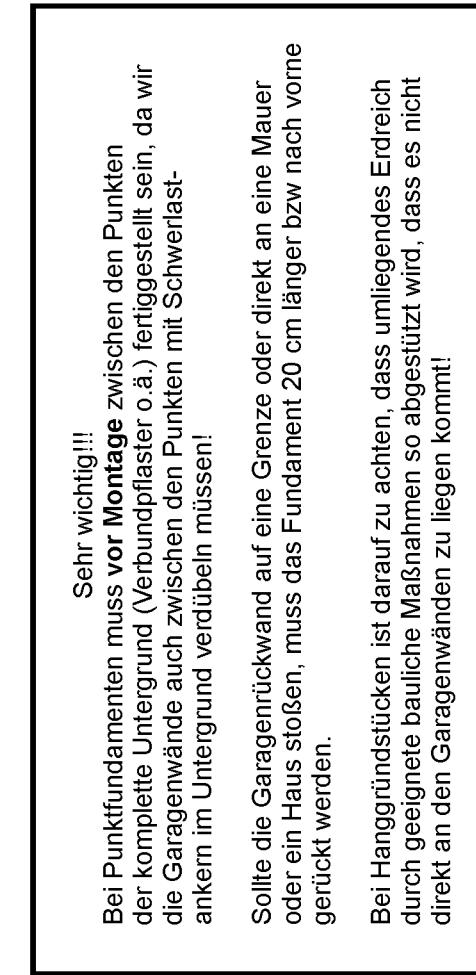

Querschnitt der Bodenplatte  
**Fundamentplatte & Punktfundamente**  
zum Garagentyp

**CN/CH 80 - Einzelbox M 1:50**

Querschnitt des  
Punktfundamentes